

VINYL-FLOOR.RU

# ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ

Art Vinyl



НАДЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ



[www.vinyl-floor.ru](http://www.vinyl-floor.ru)  
[info@vinyl-floor.ru](mailto:info@vinyl-floor.ru)  
+7 (495) 646-07-23



## МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Красота паркета, практичность линолеума и модульность плитки. ART VINYL – креативный пол!

### Эстетичность

- Уникальные возможности для дизайна
- Текстуры дерева, камня и текстиля
- MURANO – уникальный трехмерный дизайн

### Функциональность

- Удобство укладки
- Простота и легкость ухода
- Долговечность и износостойкость
- Комфорт при эксплуатации
- Влагостойкость
- Удобная транспортировка и хранение

### Экологичность


- Безопасны для человека
- Подлежат вторичной переработке
- Сертификат «Листок жизни»



	СТАНДАРТ	LOUNGE	BLUES	MURANO
<b>Физико-механические характеристики</b>				
Общий вес, кг/м <sup>2</sup>	ГОСТ 11529	4,9	4,9	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0	3,0	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7	0,7	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 152,4 x 914,4 планка 101,6 x 914,4 плитка 457,2 x 457,2	планка 152,4 x 914,4 плитка 457,2 x 457,2	плитка 457,2 x 457,2
<b>Эксплуатационные характеристики</b>				
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Класс	ISO 10874	34-43	34-43	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I	Тип I	Тип I
Истираемость, г/м <sup>2</sup> , не более	ГОСТ 11529	75	75	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1	0,1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4	0,4	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2
Удельное поперечн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 <sup>15</sup>	5*10 <sup>15</sup>	5*10 <sup>15</sup>
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	0,3	0,3	0,3
Показатель теплоусвоения, Вт/м <sup>2</sup> *К, не менее	ГОСТ 25609	19,97	19,97	19,8
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9	9	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
<b>Пожарные характеристики</b>				
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2	КМ2	КМ2
<b>Сертификаты</b>				
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да	да	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да
Форма поставки		Коробка (пачка)	Коробка (пачка)	Коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

- 1 Фаска с 4 сторон (кроме MURANO)  
Выполняет декоративную роль и создает эффект массивности.
- 2 Дополнительный защитный лак EXTREME PROTECTION  
Гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет внешний вид продукта.
- 3 Транспарент (рабочий слой) 0,7 мм  
Обеспечивает износоустойчивость покрытия.
- 4 Декоративный слой  
Передает красоту натуральных материалов – дерева, камня и текстиля.
- 5 Стеклохолст  
Отвечает за стабильность размеров.
- 6 Каландровая основа  
Повышает эксплуатационные характеристики, увеличивает компактность и плотность продукта и, как следствие, его срок службы. Благодаря ей ART VINYL устойчив к вмятинам, воздействию мебели на роликовых ножках и каблукам.

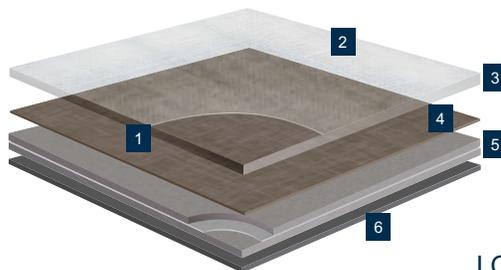

LOUNGE

 [www.vinyl-floor.ru](http://www.vinyl-floor.ru)  
 [info@vinyl-floor.ru](mailto:info@vinyl-floor.ru)  
 +7 (495) 646-07-23

## LOUNGE плитки



CHILL



размер 457,2мм x 457,2мм

COCKTAIL



размер 457,2мм x 457,2мм

CONCRETE



размер 457,2мм x 457,2мм

DELMAR



размер 457,2мм x 457,2мм

JAFFA



размер 457,2мм x 457,2мм

SANDY



размер 457,2мм x 457,2мм

SKYE



размер 457,2мм x 457,2мм

FABRIC



размер 457,2мм x 457,2мм

VERSION



размер 457,2мм x 457,2мм

 [www.vinyl-floor.ru](http://www.vinyl-floor.ru)  
 [info@vinyl-floor.ru](mailto:info@vinyl-floor.ru)  
 +7 (495) 646-07-23

	СТАНДАРТ	LOUNGE плитки
<b>Физико-механические характеристики</b>		
Общий вес, кг/м <sup>2</sup>	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	плитка 457,2 x 457,2
<b>Эксплуатационные характеристики</b>		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м <sup>2</sup> , не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 <sup>15</sup>
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	0,3
Показатель теплоусвоения, Вт/м <sup>2</sup> *К, не менее	ГОСТ 25609	19,97
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
<b>Пожарные характеристики</b>		
Класс пожарной опасности	Ф3-123	КМ2
<b>Сертификаты</b>		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

## LOUNGE плитки

### Основные характеристики

- Уникальные дизайнерские возможности
- Текстуры камня и текстиля
- Удобство укладки
- Простота и легкость ухода
- Долговечность и износостойкость
- Комфорт при эксплуатации
- Влагостойкость
- Удобная транспортировка и хранение

### Обработка поверхности




### Экологичность и безопасность



### Логистическая информация

Коробка 2,09 кв.м.

### Общая информация



[www.vinyl-floor.ru](http://www.vinyl-floor.ru)  
[info@vinyl-floor.ru](mailto:info@vinyl-floor.ru)  
 +7 (495) 646-07-23

## LOUNGE планки



ACOUSTIC



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

HENRY



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

NORDIC



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

STUDIO



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

BALI



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

HUSKY



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

RAMON



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

TRIBUTE



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

BUDDHA



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

IBIZA



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

RELAX



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

WOODY



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

CHARANGO



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

LORENZO




размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

SERGE



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

COSTES



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

MOBY



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

SIMPLE



размер 152,4 x 914,4мм  
101,6 x 914,4мм

	СТАНДАРТ	LOUNGE планки
<b>Физико-механические характеристики</b>		
Общий вес, кг/м <sup>2</sup>	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 152,4 x 914,4 планка 101,6 x 914,4
<b>Эксплуатационные характеристики</b>		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м <sup>2</sup> , не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 <sup>15</sup>
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	0,3
Показатель теплоусвоения, Вт/м <sup>2</sup> *К, не менее	ГОСТ 25609	19,97
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
<b>Пожарные характеристики</b>		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
<b>Сертификаты</b>		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

## LOUNGE планки

### Основные характеристики

- Уникальные дизайнерские возможности
- Текстуры дерева
- Удобство укладки
- Простота и легкость ухода
- Долговечность и износостойкость
- Комфорт при эксплуатации
- Влагостойкость
- Удобная транспортировка и хранение

### Обработка поверхности



### Экологичность и безопасность




**GREEN BOOK**  
КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Логистическая информация

Коробка 2,090 м<sup>2</sup>, 2,040 м<sup>2</sup>

### Общая информация



## BLUES



**DINGO**



размер: 457,2 x 457,2

**HARVEST**



размер: 457,2 x 457,2 м

**EDMONTON**



размер: 457,2 x 457,2 м

**PORTLAND**



размер: 457,2 x 457,2

**WINDSOR**



размер: 457,2 x 457,2 мм

**ESSENCE**



размер: 457,2 x 457,2

**ROOTS**



размер: 457,2 x 457,2

**HELENA**



размер: 457,2 x 457,2

**ОМАHA**



размер: 457,2 x 457,2

**VICTORIA**



размер: 457,2 x 457,2 мм

**HIGHLAND**




размер 152,4 x 914,4мм

**LANCASTER**



размер 152,4 x 914,4мм

**STAFFORD**



размер 152,4 x 914,4мм

	СТАНДАРТ	BLUES
<b>Физико-механические характеристики</b>		
Общий вес, кг/м <sup>2</sup>	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	плитка 457,2 x 457,2 планка 152,4 x 914,4
<b>Эксплуатационные характеристики</b>		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м <sup>2</sup> , не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 <sup>15</sup>
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	0,3
Показатель теплоусвоения, Вт/м <sup>2</sup> *К, не менее	ГОСТ 25609	19,97
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
<b>Пожарные характеристики</b>		
Класс пожарной опасности	Ф3-123	КМ2
<b>Сертификаты</b>		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

## BLUES

### Основные характеристики

- Уникальные дизайнерские возможности
- Текстуры дерева, камня и текстиля
- Удобство укладки
- Простота и легкость ухода
- Долговечность и износостойкость
- Комфорт при эксплуатации
- Влагостойкость
- Удобная транспортировка и хранение

### Обработка поверхности



### Экологичность и безопасность




### GREEN BOOK

### Логистическая информация

Коробка 2,09 кв.м.

### Общая информация



[www.vinyl-floor.ru](http://www.vinyl-floor.ru)  
[info@vinyl-floor.ru](mailto:info@vinyl-floor.ru)  
 +7 (495) 646-07-23