

K&R Design



НЕРАЗЪЁМНЫЙ ФАЛЬШПОЛ

из ДСП повышенной плотности



СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	4
НЕРАЗЪЁМНЫЙ ФАЛЬШПОЛ ИЗ ДСП K&R DESIGN SLOCK W38	6
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕРАЗЪЁМНОГО ФАЛЬШПОЛА ИЗ ДСП	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ K&R DESIGN SLOCK W38	10
ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ	12
МОНТАЖ ФАЛЬШПОЛА	14
ПОКРЫТИЯ ФАЛЬШПОЛА K&R DESIGN SLOCK W38	16
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.....	18
ПОДИУМЫ И СЦЕНЫ ИЗ НЕРАЗЪЁМНОГО ФАЛЬШПОЛА.....	20

О КОМПАНИИ

K&R Design это команда людей, увлеченных дизайном и обустройством общественных и коммерческих помещений.

Мы специализируемся на реализации сложных конструктивных решений. Мы имеем собственные производственные мощности для изготовления фальшполов, интерьерных перегородок и потолочных систем, а также склад готовой продукции.

Наша команда готова повторить уже реализованные проекты и разработать принципиально новые — с учётом всех требований и пожеланий заказчика. Благодаря огромному опыту монтажа полов, потолков и стен мы выделили основные параметры качественной продукции:

- Идеальная геометрия
- Безупречные характеристики исходных материалов
- Качественная упаковка материалов для транспортировки на объект.



СИСТЕМА ФАЛЬШПОЛА*

от 1300 р за м²

*включая стойки до 250 мм

НЕРАЗЪЁМНЫЙ ФАЛЬШПОЛ ИЗ ДСП




Неразъёмный фальшпол K&R Design из ДСП SLock W38 это профессиональное решение для устройства пола в офисных, общественных и жилых помещениях. Такой пол состоит из панелей размером 1200x600 мм, соединенных между собой системой шип-паз и надежно склеенных.

Система устанавливается на регулируемые по высоте стойки (опорную конструкцию), благодаря чему имеется возможность прокладывать коммуникации и провода в пространстве под полом.

Доступ в подпольное пространство, а также точки подключения к коммуникациям могут быть установлены в любом месте.

Данная система неразъёмного фальшпола из ДСП позволяет оптимизировать затраты на устройства пола и организацию инженерных систем в здании. Неразъёмный фальшпол из ДСП K&R Design SLock W38 является современной заменой стяжке.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕРАЗЪЁМНОГО ФАЛЬШПОЛА ИЗ ДСП K&R DESIGN SLOCK W38

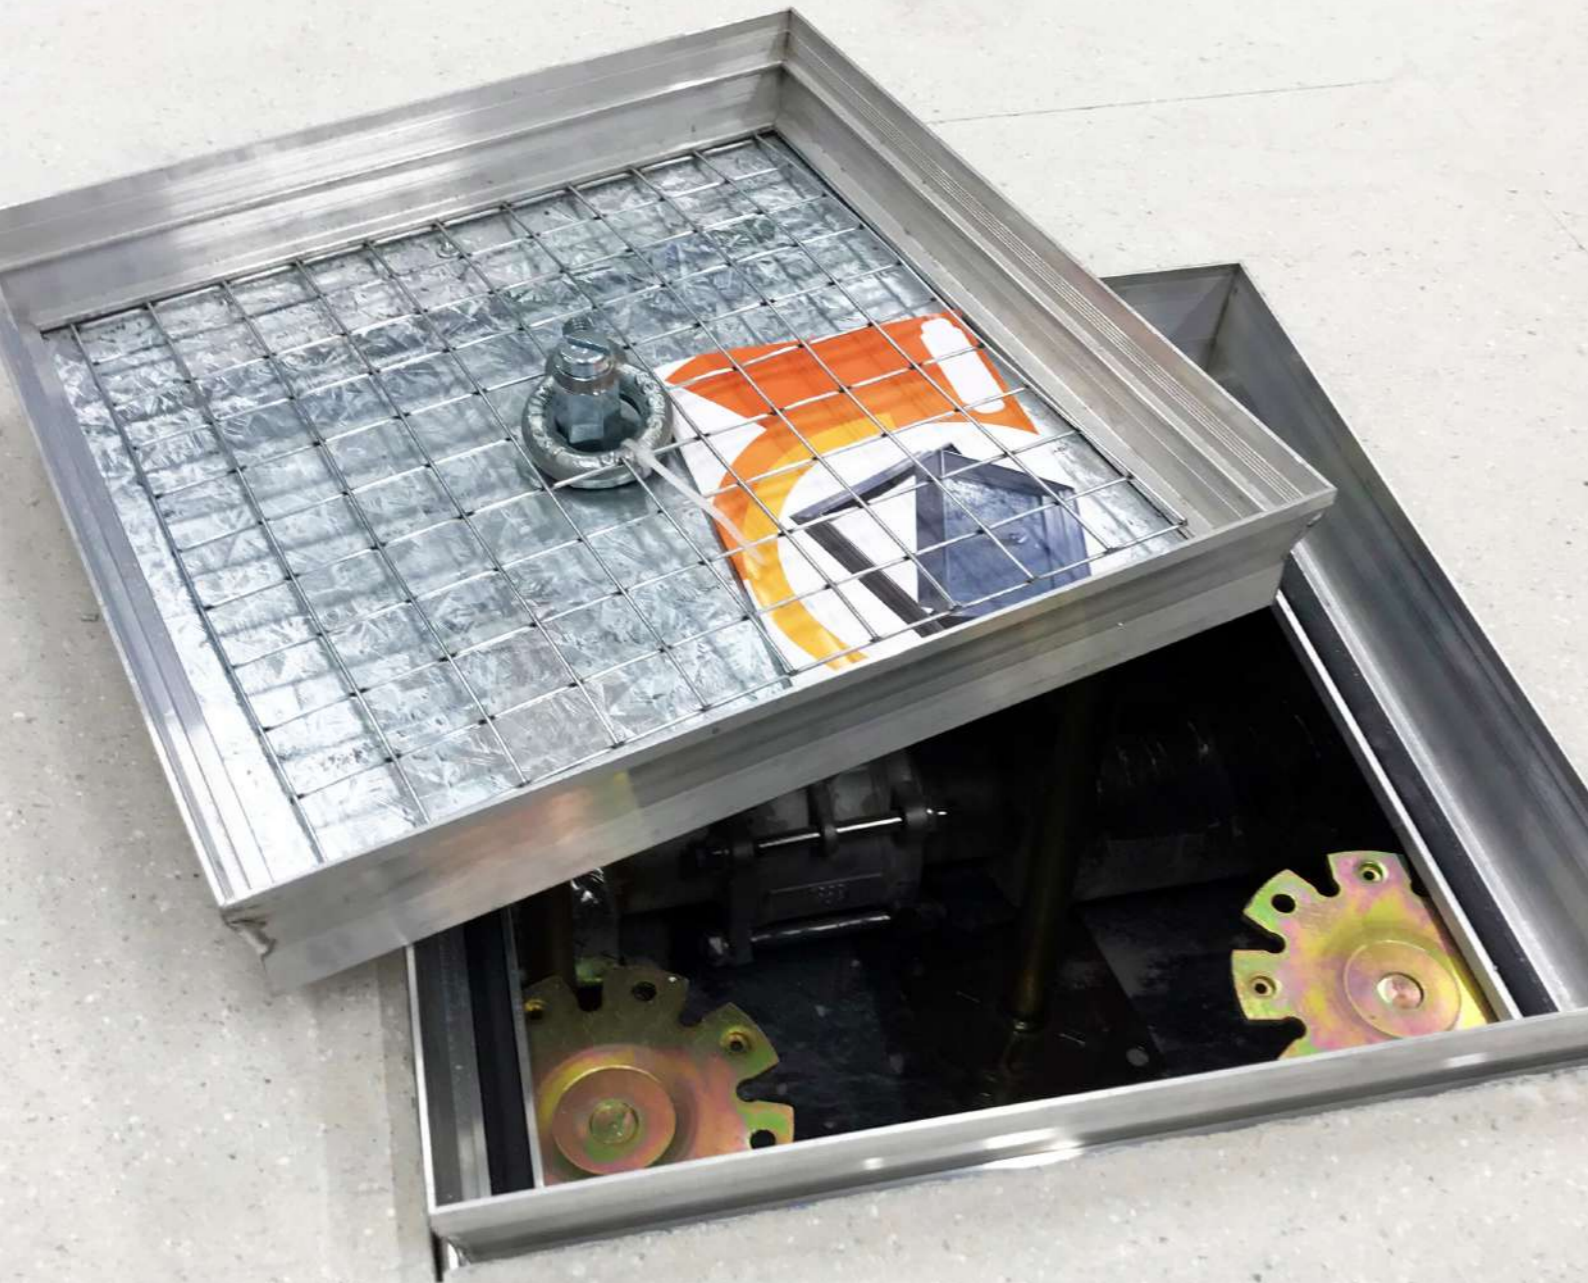

Идеально ровная бесшовная поверхность. Значительно уменьшен риск повреждения финишного покрытия при укладке.



Регулируемые стойки позволяют компенсировать неровности плит перекрытия. Легко нивелировать перепад высот до 2000мм!!!



Лучшее соотношения цена и качество.



Отсутствие мокрых процессов. Быстрый монтаж (уже через сутки можно эксплуатировать систему). Один человек собирает 30м² в смену. Бригада из 3 человек 100м² в смену



Возможность подвести коммуникации под полом и вывести в любой точке помещения. Можно обработать гидроизоляцией и применять во влажных помещениях.



Стыки панелей очень прочны, ощущение целостного пола под ногами. Идеально ровное основание с допуском +\ -2мм на 2метра



Возможность использовать пространство под полом для инженерных систем: проложить трубы отопления и водопровода, систему вентиляции, спрятать электрику и структурированные кабельные системы.



Высокие показатели звукоизоляции, без скрипа при эксплуатации.



Лёгкий вес системы от 26 кг/м²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SLOCK W38


Материал плиты	ДСП повышенной плотности
Размер плиты	1200 × 600 мм
Толщина панели без напольного покрытия	38 мм
Стандартная высота конструкции	38-2000 мм
Вес конструкции	от 26 кг/м ²
Электропроводность зависит от покрытия	≥1 × 10 ⁶ Ом
Класс пожарной опасности материала	КМ1

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Система фальшпола монтируется достаточно быстро. Края плит имеют пазогребневую конструкцию и склеиваются между собой. Благодаря этому у готового пола отсутствуют неровности, а сам монтаж занимает мало времени. Один человек собирает в среднем около 20 м² пола в смену. Регулируемые по высоте стойки позволяют устранить неровности чернового пола.

Перед монтажом плиты должны быть выдержаны в помещении не менее 48 часов. Хранить их стоит на ровной поверхности. Начинать монтаж разрешается только тогда, когда в помещении сухо, а фасады закрыты.

Основание должно быть сухим, ровным, прочным, без трещин, лунок и химических веществ (жиры, масла). Рекомендуется обработать черный пол противопылевой грунтовкой.

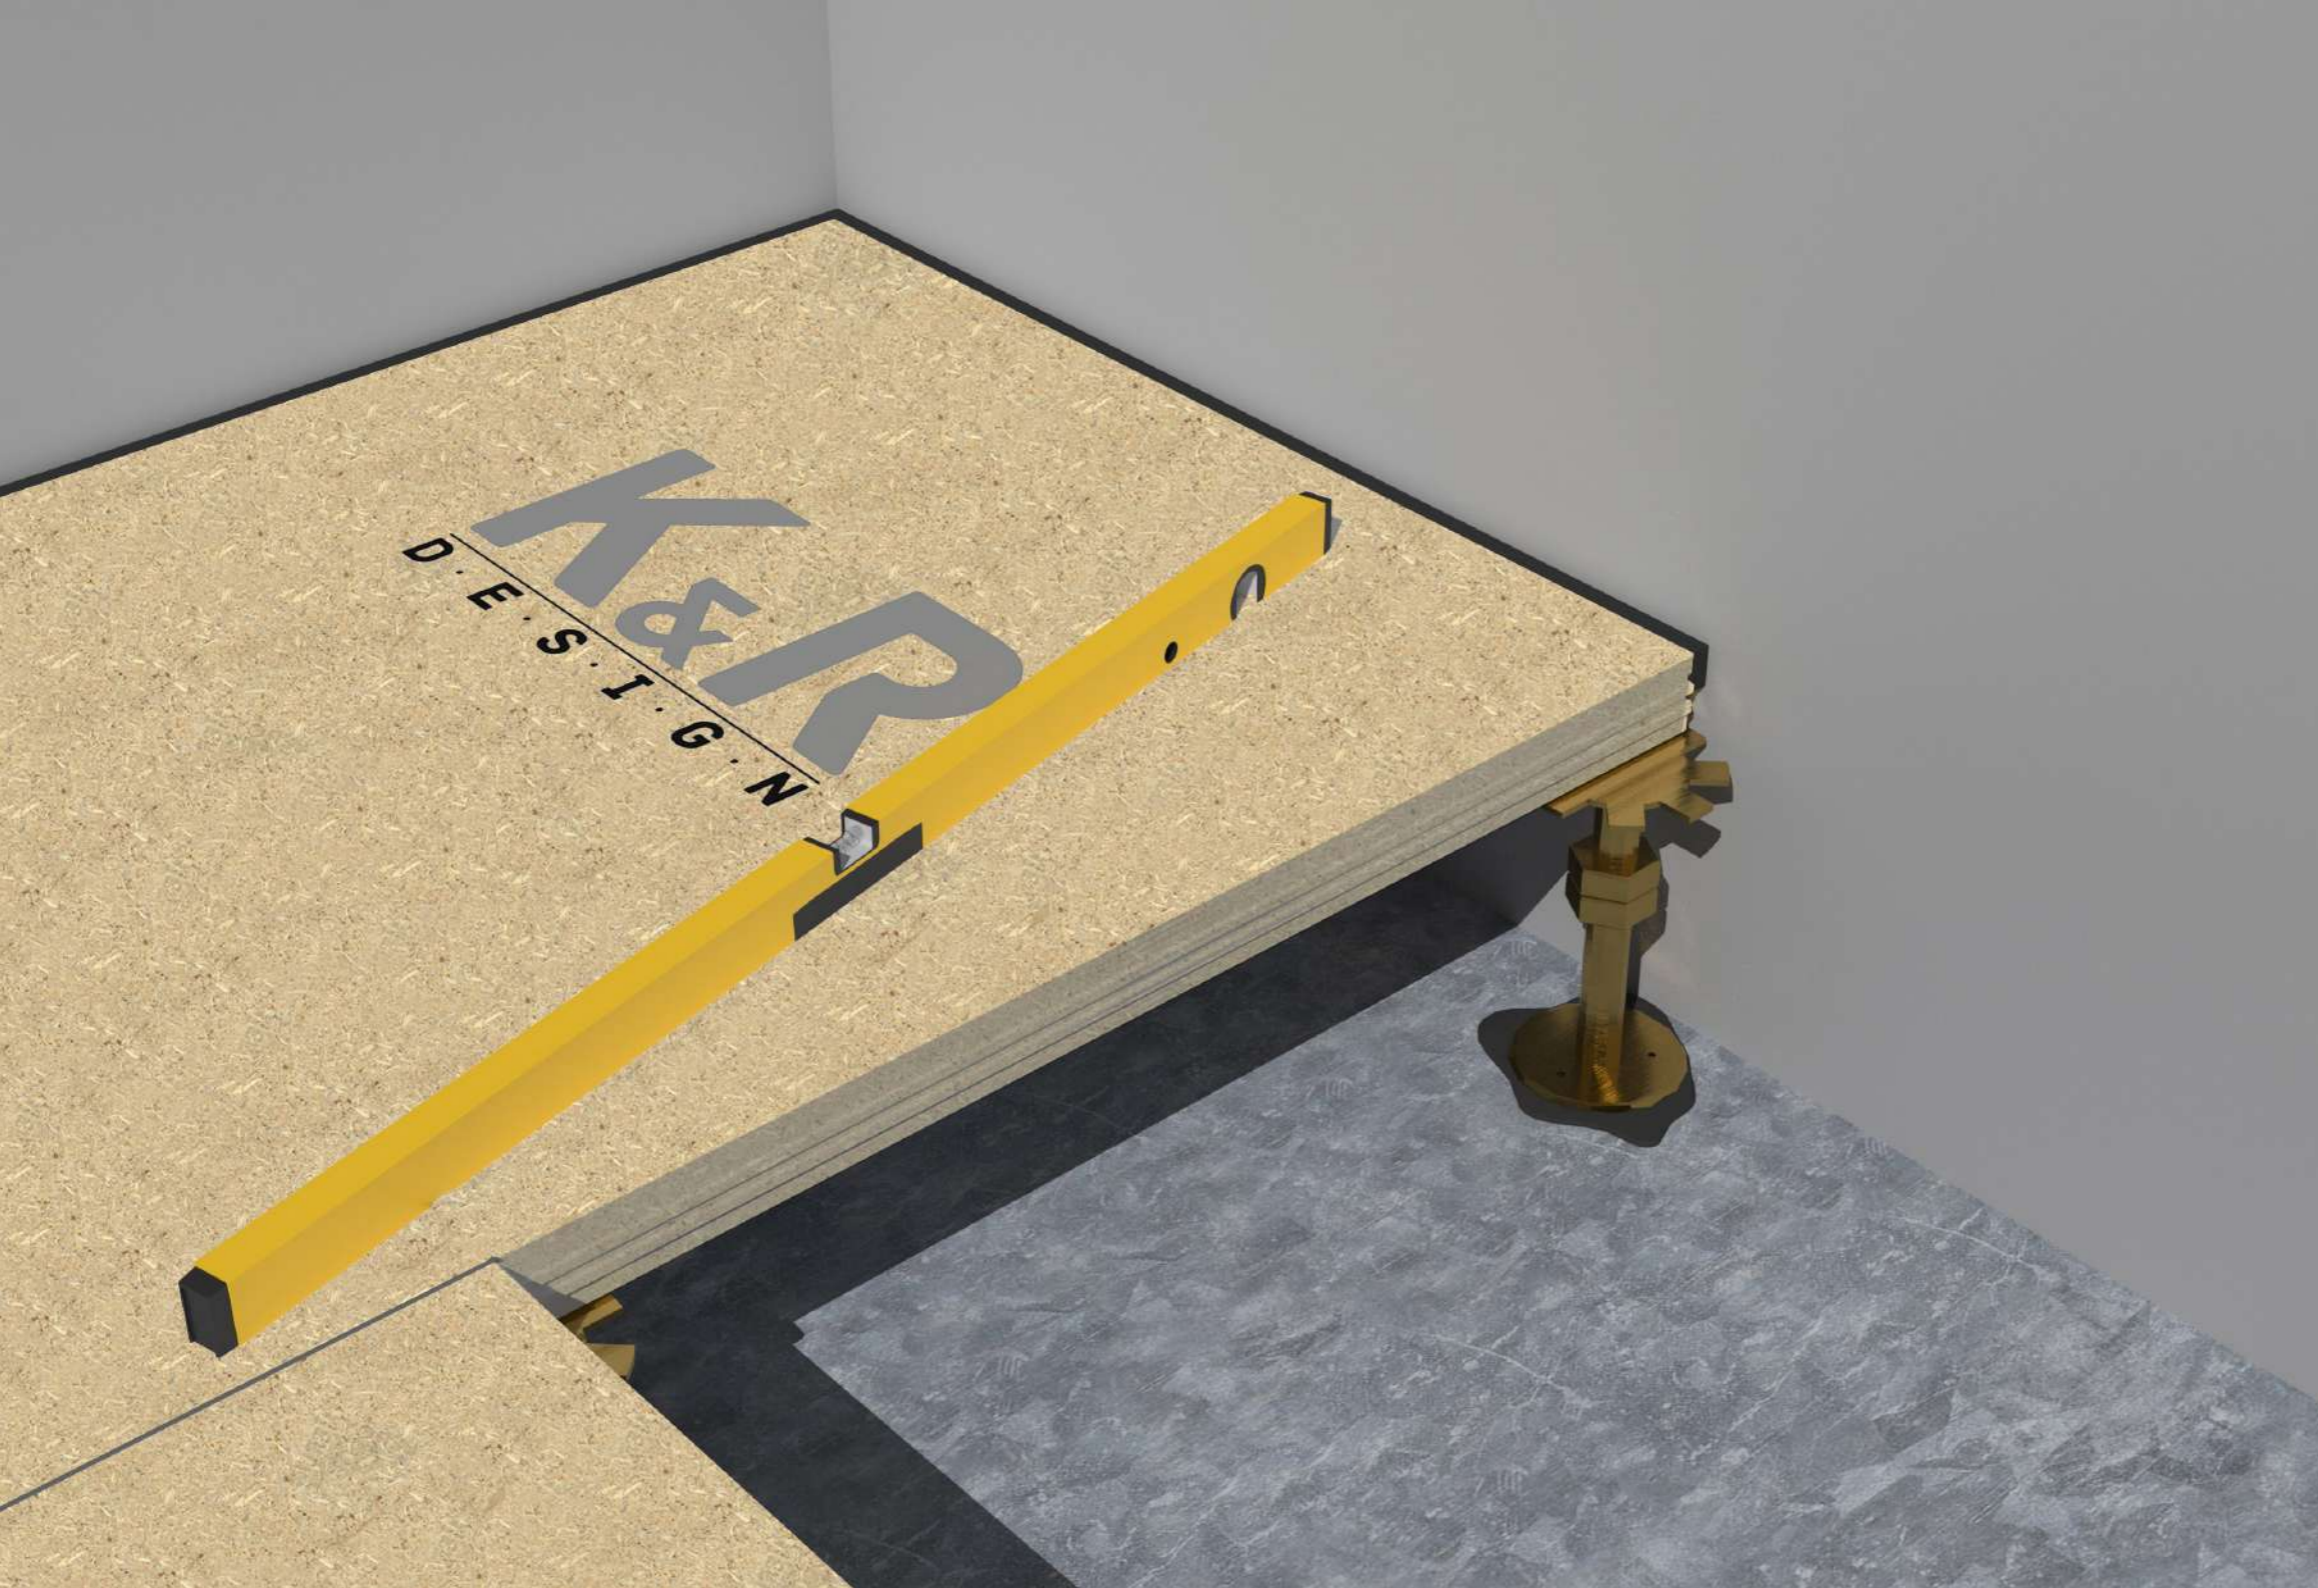

МОНТАЖ ФАЛЬШПОЛА*

от 400 р за м²

*по Москве и Московской области

МОНТАЖ ФАЛЬШПОЛА

Основание должно быть достаточно прочным и принимать на себя все возникающие нагрузки. Требуемая минимальная прочность должна составлять 110 Н. Значение прочности устанавливается путем проведения тестирования отрыва стойки от черного пола.

Обрезанные плиты и плиты с вырезами должны опираться на дополнительные стойки и/или профили.

Детали по исполнению напольных розеточных лючков, перекрытий и прочего, должны быть распланированы применительно к

конкретному проекту. Для стыка со стеной используется демпферная лента. Резка панелей осуществляется пилой с круговым алмазным наконечником.

В местах стыка со стеной срезается пазогребневая конструкция. Для укладки следующего ряда плит наносится клей в стыковое соединение.

ВНИМАНИЕ! Нельзя ходить по фальшполу в течение 12 часов после установки.

Система фальшпола готова к полной рабочей нагрузке только после 24 часов (стандартное время для полного высыхания клея).

K&R
D E S I G N

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА

Система неразъёмного фальшпола из ДСП K&R Design SLock W38 прекрасно зарекомендовала себя со следующими финишными покрытиями:

- паркет и паркетная доска
- виниловая плитка и виниловый ламинат
- кварцвиниловая плитка
- LVT-плитка
- ковровая плитка и ковролин
- и тп.

Исключением является керамогранит, его можно укладывать только на фальшпол из сульфата кальция.




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Системы неразъёмного фальшпола из ДСП могут применяться во всех общественных помещениях, где нет необходимости иметь доступ к подпольному пространству в каждой точке, а достаточно только ревизионных люков в обозначенных местах.

- Рестораны и кафе
- Офисные помещения
- Учебные центры и лаборатории
- Кухонные зоны
- Театры
- Выставочные залы
- Концертные залы
- Развлекательные центры
- Казино


Исключением являются пути эвакуации и другие подобные помещения с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

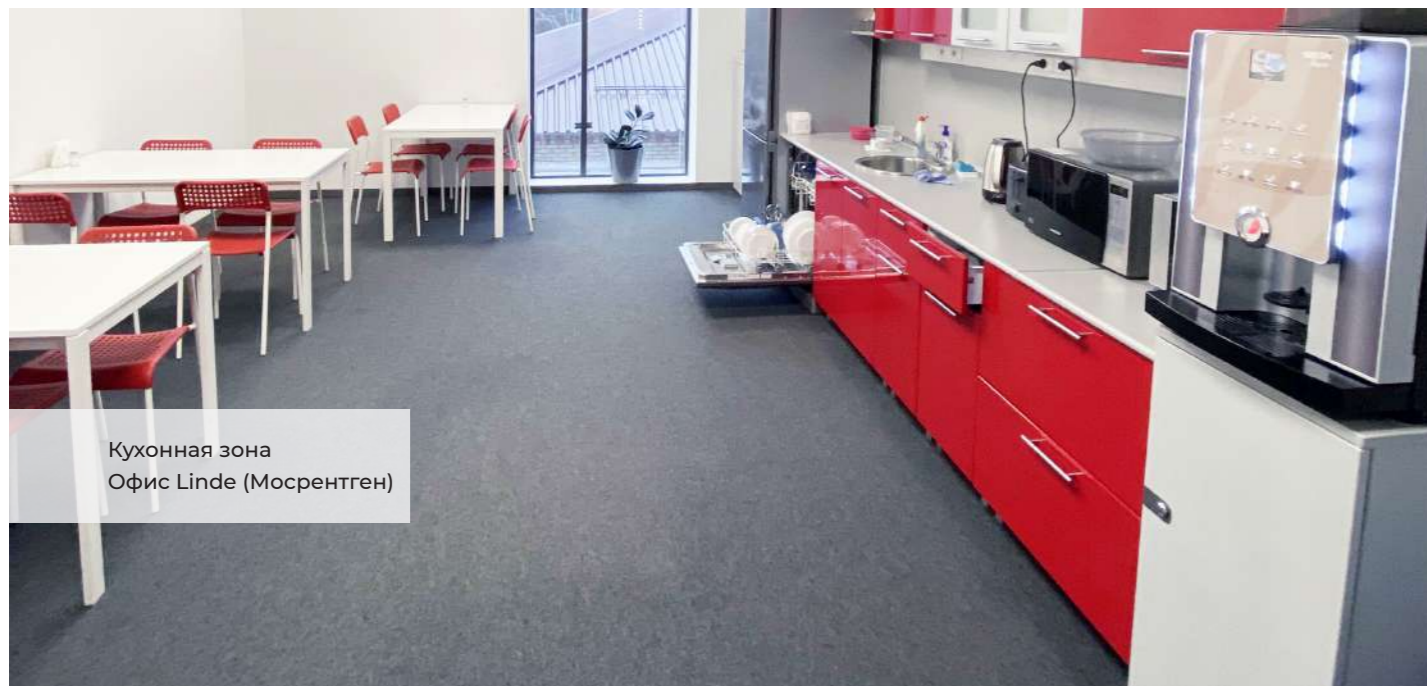

Кухонная зона
Офис Linde (Москвентген)

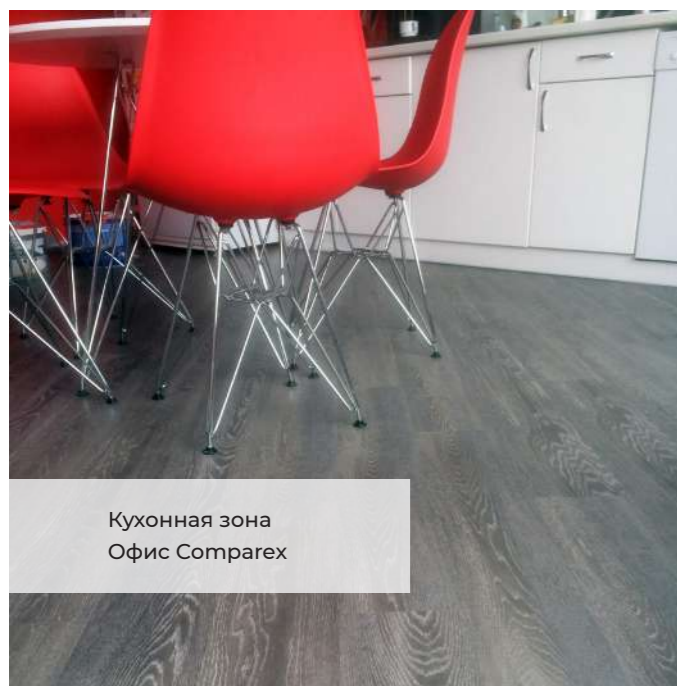

Кухонная зона
Офис Comradek



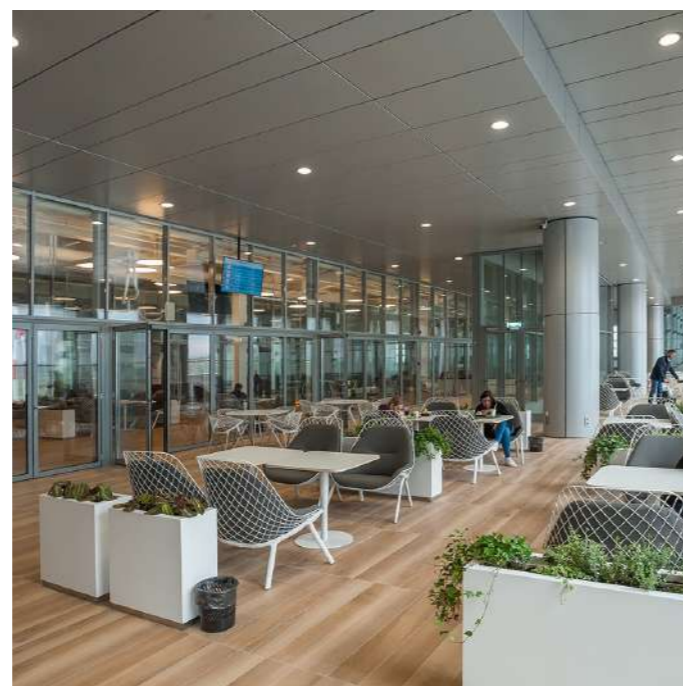


ПОДИУМЫ И СЦЕНЫ ИЗ НЕРАЗЪЕМНОГО ФАЛЬШПОЛА

Концертные залы, кинотеатры, амфитеатры всех типов нуждаются в тщательном проектировании.



Системы кондиционирования в общественных помещениях все чаще размещаются в пространстве под полом, как и многие другие коммуникации. Применение фальшпола для таких зон является самым оптимальным решением.

Фальшпол опирается на металлический каркас.

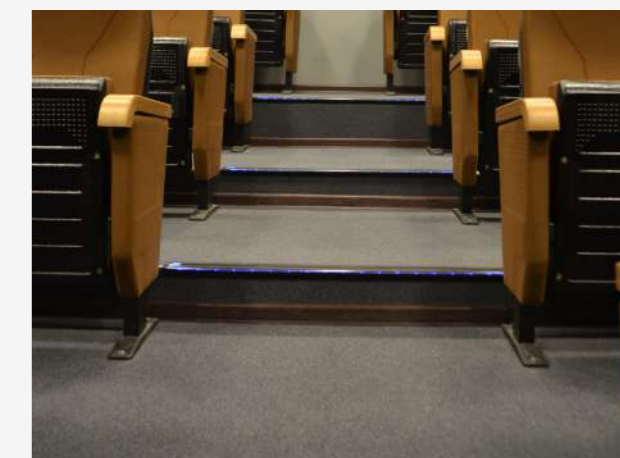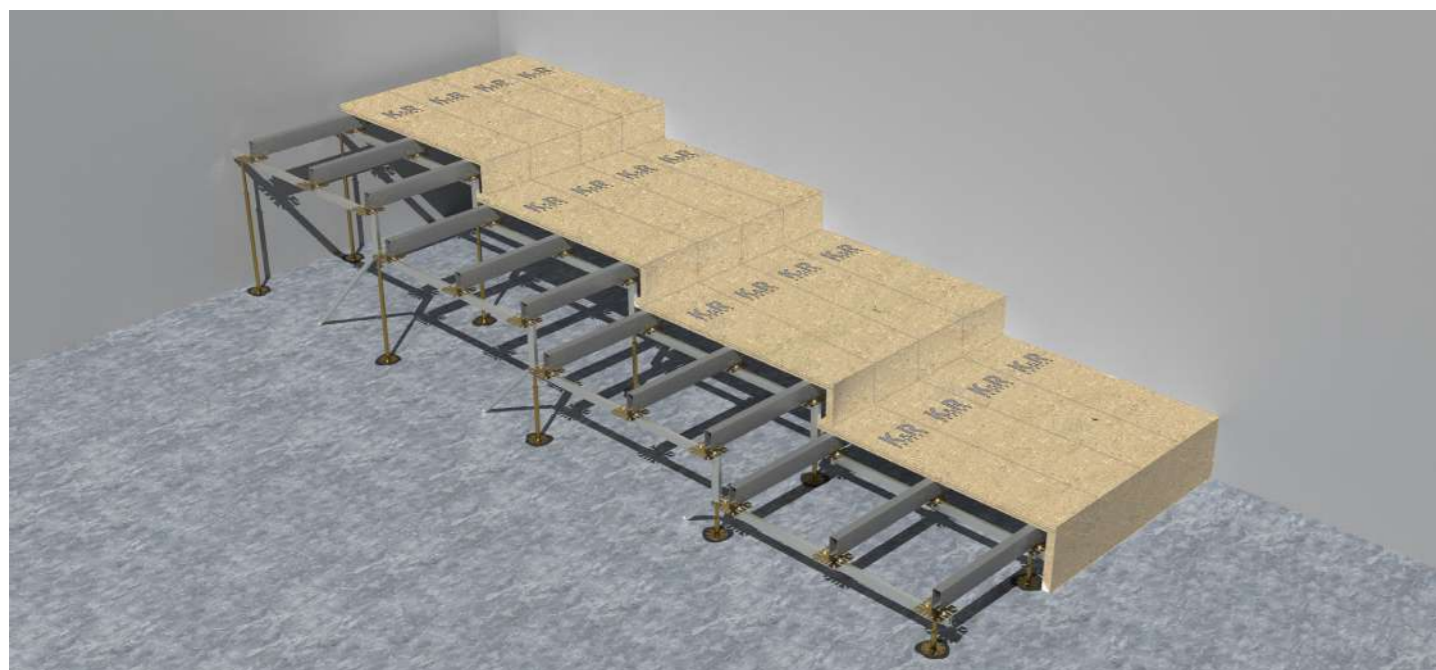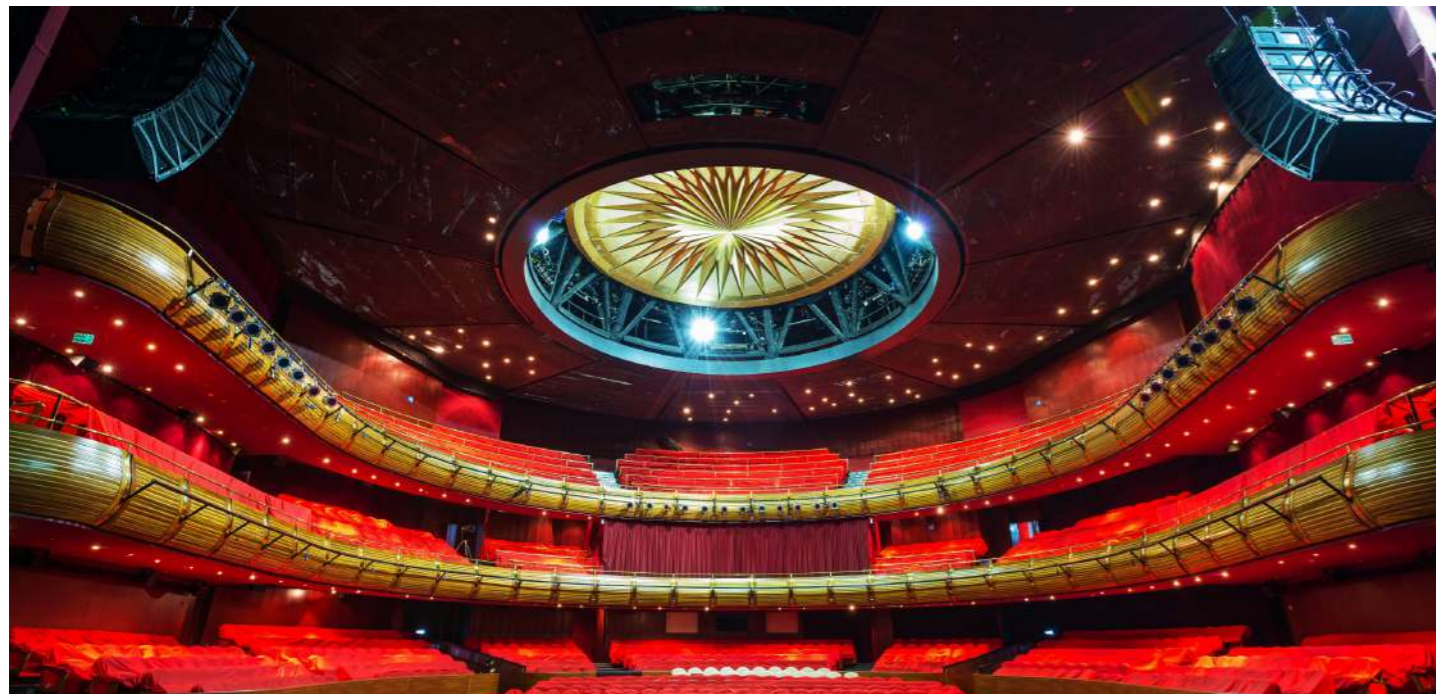




Неразъемный фальшпол из ДСП в ресторане

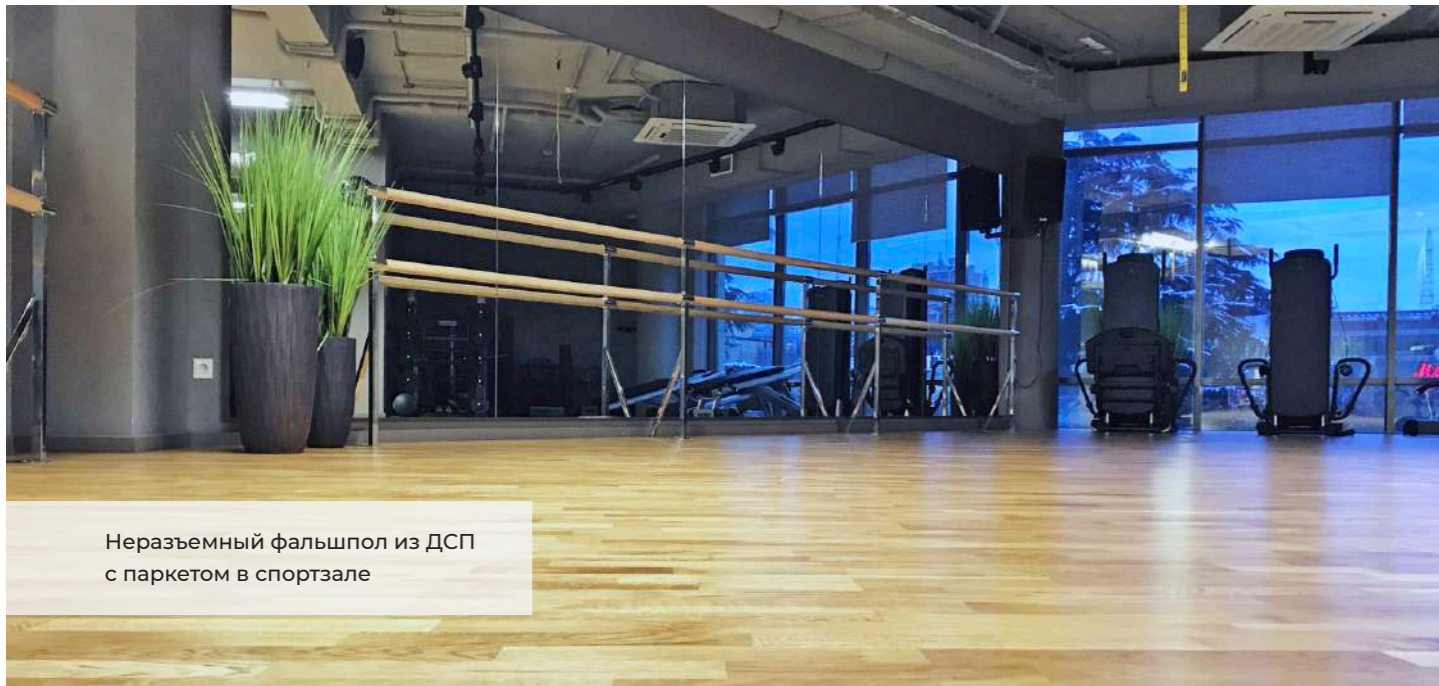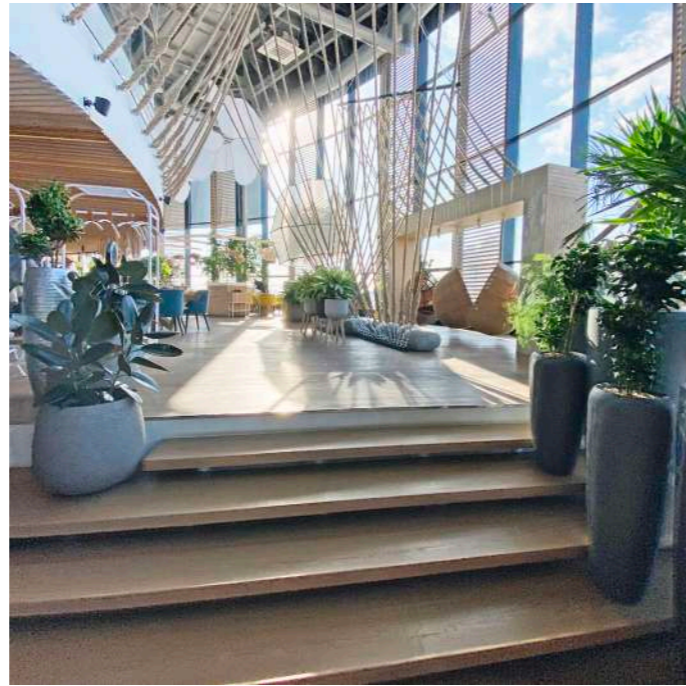

Неразъемный фальшпол из ДСП с паркетом в спортзале



Неразъемный фальшпол из ДСП с LVT-плиткой

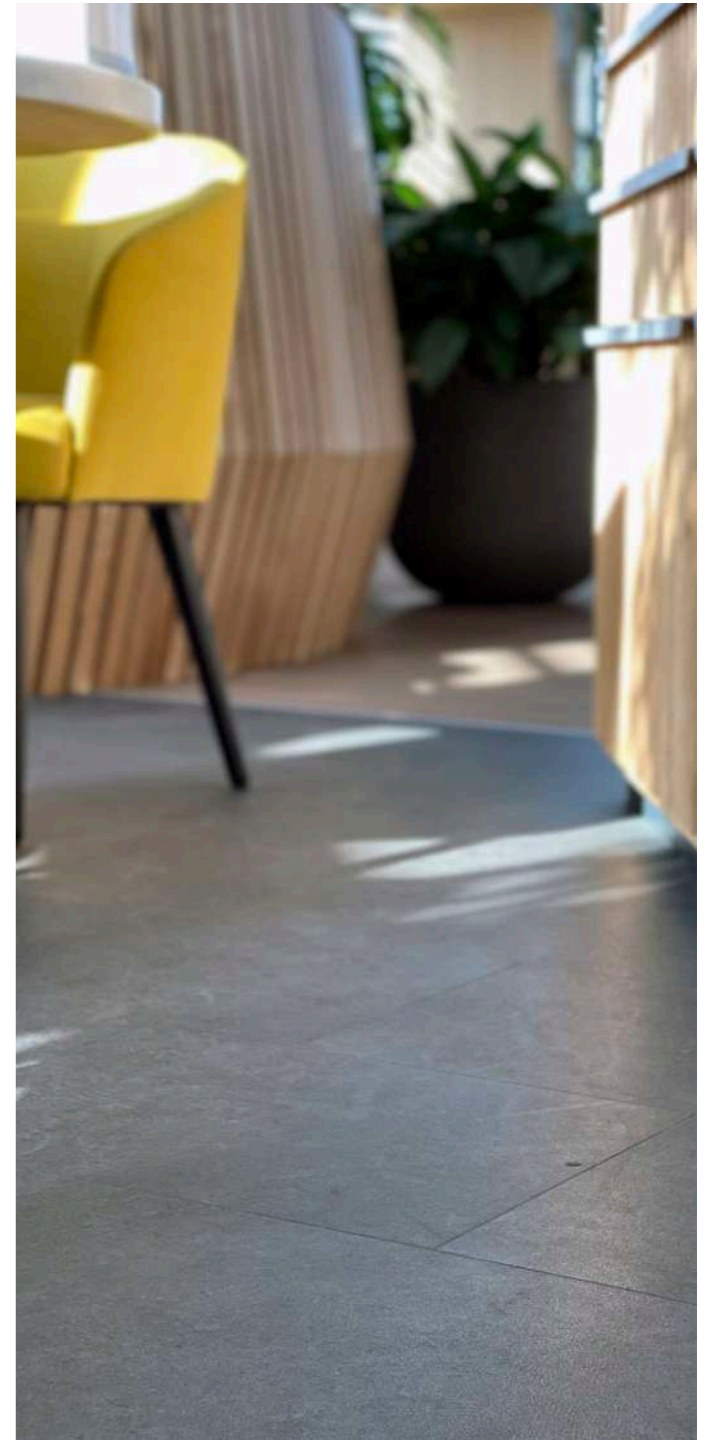

Москва,

ул. Краснобогатырская д. 2

info@kr-design.ru

www.kr-design.ru

+7 (495) 227-66-24

